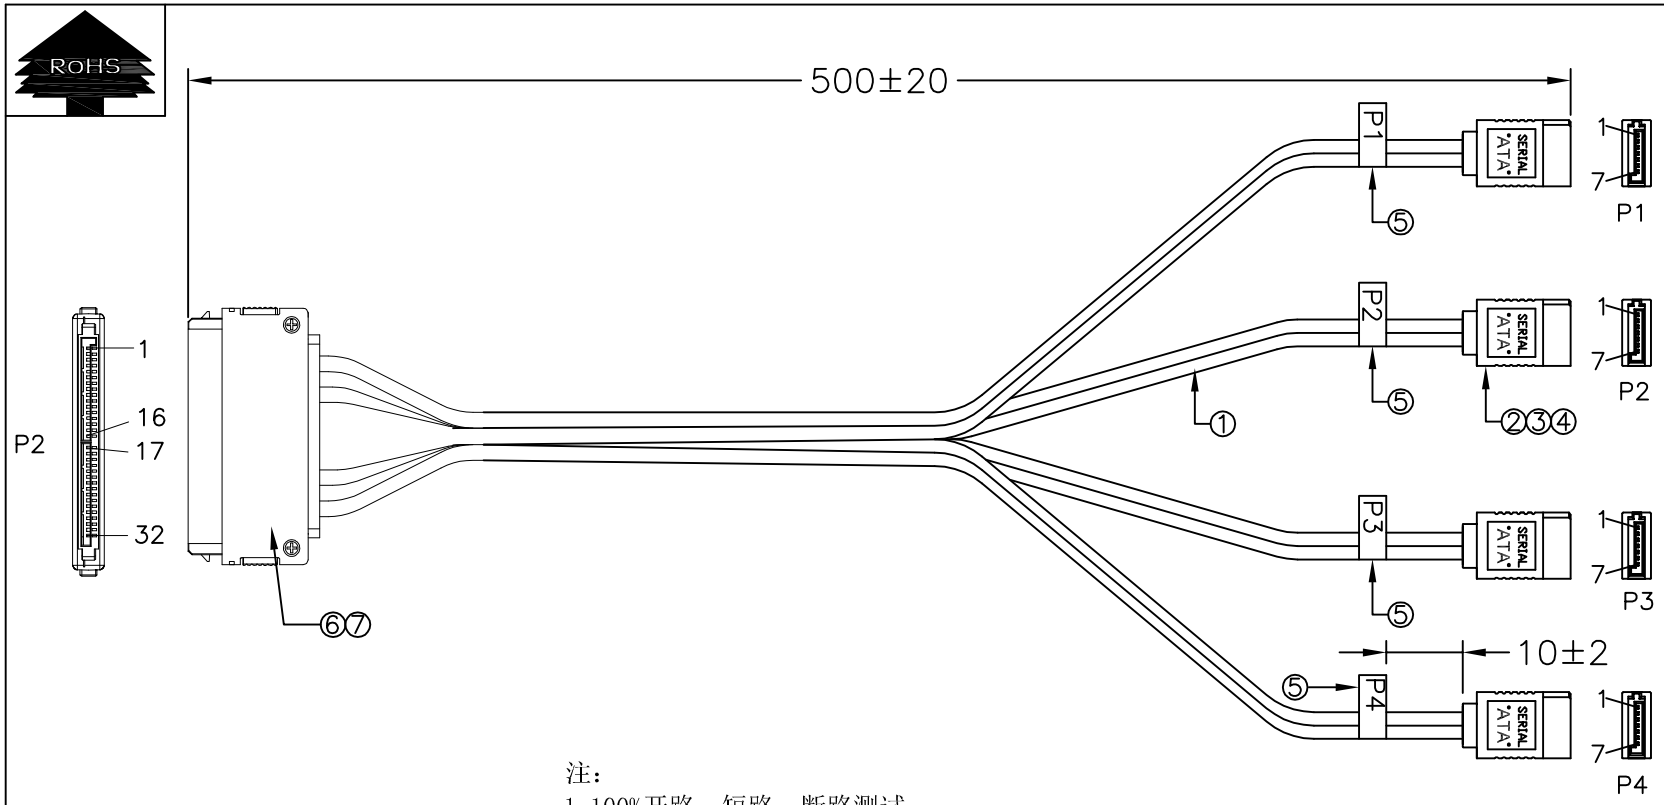

注：
1.100%开路、短路、断路测试.
2.绝缘阻抗:10M ohm MIN DC:300V.
3.导通阻抗:2ohm MAX

PIN ASSIGNMENT:

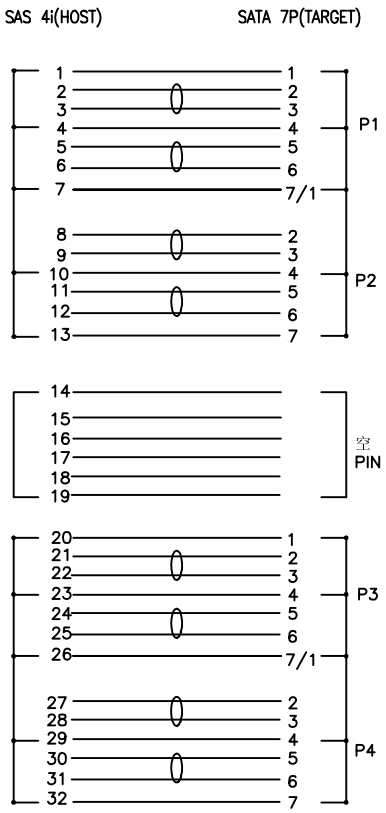

正接点

NO.	PART NAME	PART NO	SPEC DESCRIPTION	QT'Y	UNIT
7	组装壳	Y05-017012-001	MINI SAS 32PIN 上壳+下壳,黑色,配螺丝镀黑镍2PCS,配卡勾镀镍2PCS.	1	SET
6	插头	A31-322401-001	MINI SAS 32PIN,黑色胶芯,端子镀金G/F,装配焊线式.	1	PCS
5	标签	W14-2406A7-001	上光膜贴纸,白底黑字,W6*L24,印字内容:“P1&P2&P3&P4”,共4张贴纸.	1	SET
4	胶料	J52-010045-001	黑色PVC 45P.	6	g
3	插头	A05-072401-001	SATA 7P母头,端子镀金:G/F,黑色胶芯,不带弹片式.	4	PCS
2	胶料	J53-000001-001	本色低密度PE料.	7.5	g
1	线材	E32-704310-100	UL-2725(30AWG*2C+2D)*AL.MYLAR+MYLAR,OD:1.8*5.75mm,红色PVC外被.		mm

REV	DESCRIPTION OF CHANGE	DATE
A	INITIAL RELEASE	14/07/09

TOLERANCE	INCHES	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

DRAWN BY: Tangjunhui
CHECK BY:
APPD BY:
P/N:

东莞市振德电子科技有限公司

SCALE	NONE	REV	A
UNIT	MM		
SHEET	1/2	COSTOMER:	
DATE	14/07/09	DWG NO.:LT13-105	

TITLE: SAS 32P TO SATA 7P*4

CUSTOMER. P/N: